

スリットノズルヘッダー


1.スリットノズル

0.2 × 1200mm 材質 PVC



<参考データ>

圧力	(MPa)	0.01	0.03	0.05	0.07
流量 水	(L/min)	26	54	79	105
流量 エア-	(NL/min)	755	1450	2190	3100

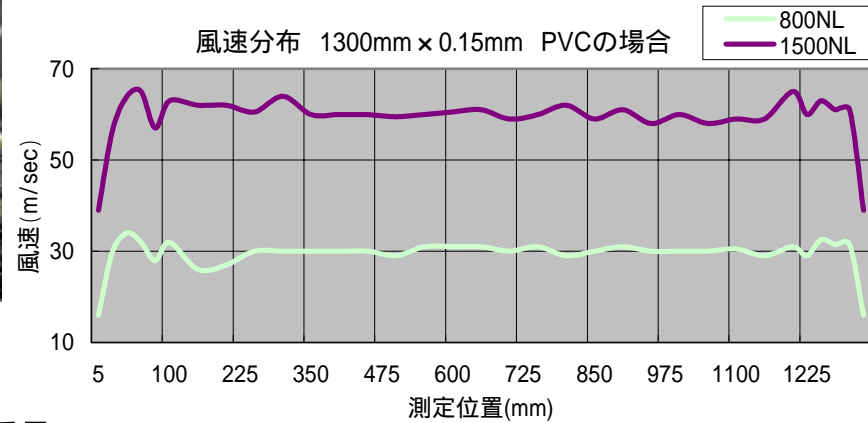

0.15 × 1850mm 材質 SUS304 重量 17.5kg



圧力	(MPa)	0.005	0.0058	0.0068	0.0085
流量 水	(L/min)	25	27	30	35
圧力	(MPa)	0.008	0.025	0.049	0.078
流量 エア-	(NL/min)	1000	2000	3000	4000



斜め上方向スプレー 1.0 × 750mm 30L/min

2.R&D テスト

温水スプレーテスト



水切りテスト



液流テスト



傾斜搬送液流テスト



3.傾斜搬送テスト装置

