Spraying Systems Co., Japan

やわらかなミストをそよ風に乗せて

一流体式ファン型加湿システム

Breeze Fogger
ブリーズフォッガー

微小流量ノズルを搭載した高性能インテリア用ファンと専用小型ポンプで構成される加湿ユニット

仕　様

型式	ファン：YBF-3.6
	ポンプユニット：YBFPU-3.6-50※1(60)
取付方式	天井吊下げ
装着ノズル数	4個
加湿能力	3.6L/h(6MPa時)
ファン風量(50／60Hz)	強：740／760㎥/h
	弱：530／490㎥/h
電源	AC100V　50／60Hz
消費電力(50／60Hz)	ファン強時：68／75W
	ファン弱時：53／55W
運転音※2(騒音レベル)	ファン：51dB(A)
	ポンプ：53dB(A)
給水方式	水道蛇口接続(0.05～0.5MPa)
質量	ファン部：11kg　ポンプ部：12kg
寸法(最大値) mm	ファン(ノズル部含む)：W1246×D204×H177
	ポンプ：W200×D383×H235

※1 Hz　※2 ポンプ、ファン

■特 長

- 新開発微小流量ミストノズルと高性能ファンで高効率加湿。
- 低消費電力ファンと小型ポンプを採用した省エネ設計。
- 吹き出し口の上下調節が可能。
- オフィスやパブリックスペースでも使用可能な低騒音設計。
- 白を基調にしたスタイリッシュな横型ファンと置き場所を選ばない専用小型ポンプ。
- 自動加湿運転が可能(オプション)。
- ワンウェイ給水で衛生対策も万全。
- 夏冬を問わず送風運転によるサーキュレーション効果で空調ムラを軽減。

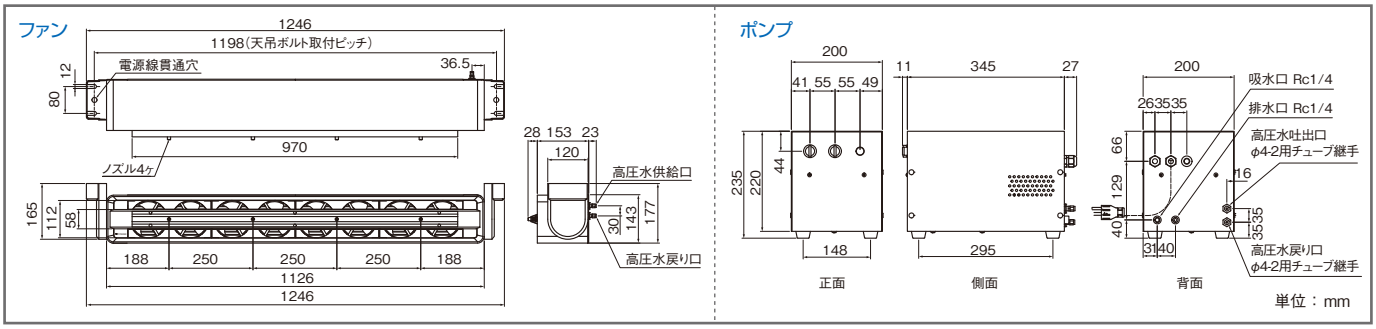

※製品の外観、仕様は予告なく変更する場合があります。

Spraying Systems Co., Japan
Experts in Spray Technology
Spray Nozzles　Spray Control　Spray Analysis　Spray Fabrication
www.spray.co.jp

スプレーイング システムス ジャパン合同会社
本　　社：東京都品川区東五反田5-10-25(齊征池田山ビル)　TEL 03(3445)6031　FAX 03(3444)6688
東京営業所：TEL 03(3449)6061　神奈川営業所：TEL 045(948)5363　仙台営業所：TEL 022(746)9830
静岡営業所：TEL 0545(51)5671　名古屋営業所：TEL 052(910)8281　北陸営業所：TEL 0761(43)0310
大阪営業所：TEL 06(6784)2700　広島営業所：TEL 082(511)6560　九州営業所：TEL 092(627)1715
八日市場工場：千葉県匝瑳市みどり平2-4　TEL 0479(73)3157　FAX 0479(73)6671

ISO 9001:2008 14001:2004 CERTIFIED
八日市場工場　認証取得

©Spraying Systems Co., Japan 2013-2016　Printed in Japan 1608-3.NJ