


食品向けアルコール製剤 スプレーユニット

アルコールスプレーを自動化! ムダ噴き・手間を大幅解消!

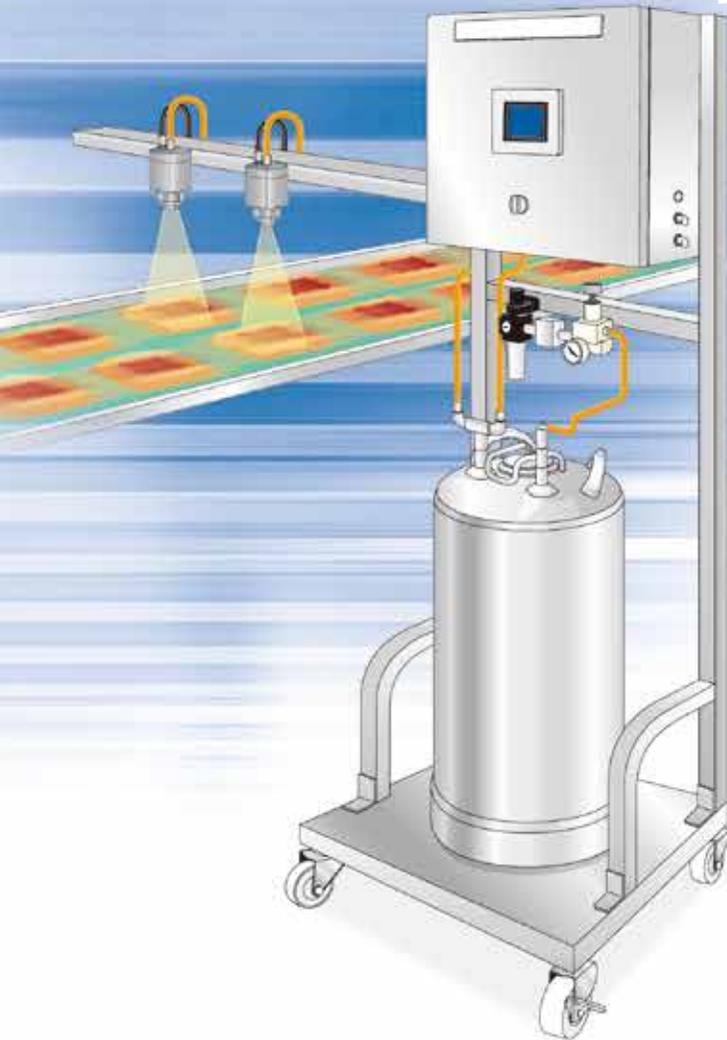

■特長

- 自動化によりスプレー工程を高効率化。
- 高性能自動ガンにより、定量スプレーを実現。
- ナイロン製キャスター(油による腐食防止)、エアパージ仕様制御盤(ミスト化したアルコール対策)など、食品工場とアルコールスプレーを考慮した安全安心設計。
- 帯電防止のため各部をアース接続。
- 用途に応じてスプレーガンを選定。
- 一流体スプレーガンにより、ミストの飛散を軽減。
- 毎分最大5000サイクルにより、高速ラインにも対応(電動式自動ガン使用時)。
- PWM制御により、微量スプレーや流量の微調整が可能。

仕様

電源	AC100V 単相
圧力タンク	20L
制御盤	エアパージ仕様
使用可能 スプレーガン ^{※1}	エア駆動式一流体自動ガン(JMTタイプ、JJAUHタイプ) エア駆動式二流体自動ガン(JMACタイプ、JJAUタイプ) 電動式一流体自動ガン(10000AUHタイプ)
備考	光電センサー等によるスプレータイミング制御可能 高速PWM制御対応(最大5000サイクル/min) ^{※2}


※1 スプレーガンの詳細は、No. J881自動スプレーガンカタログをご参照ください。

※2 電動式一流体自動ガン使用時。

■PWM(パルス幅変調方式)制御

電気信号によりノズルを高速で間欠させるとともに、1サイクル(ON→OFF)におけるスプレー時間と停止時間の割合を調整し噴霧量をコントロールする制御方法。サイクルスピード(サイクル回数/分)とDutyCycle(サイクル内のON/OFF比率)により、スプレーを設定。

寸法

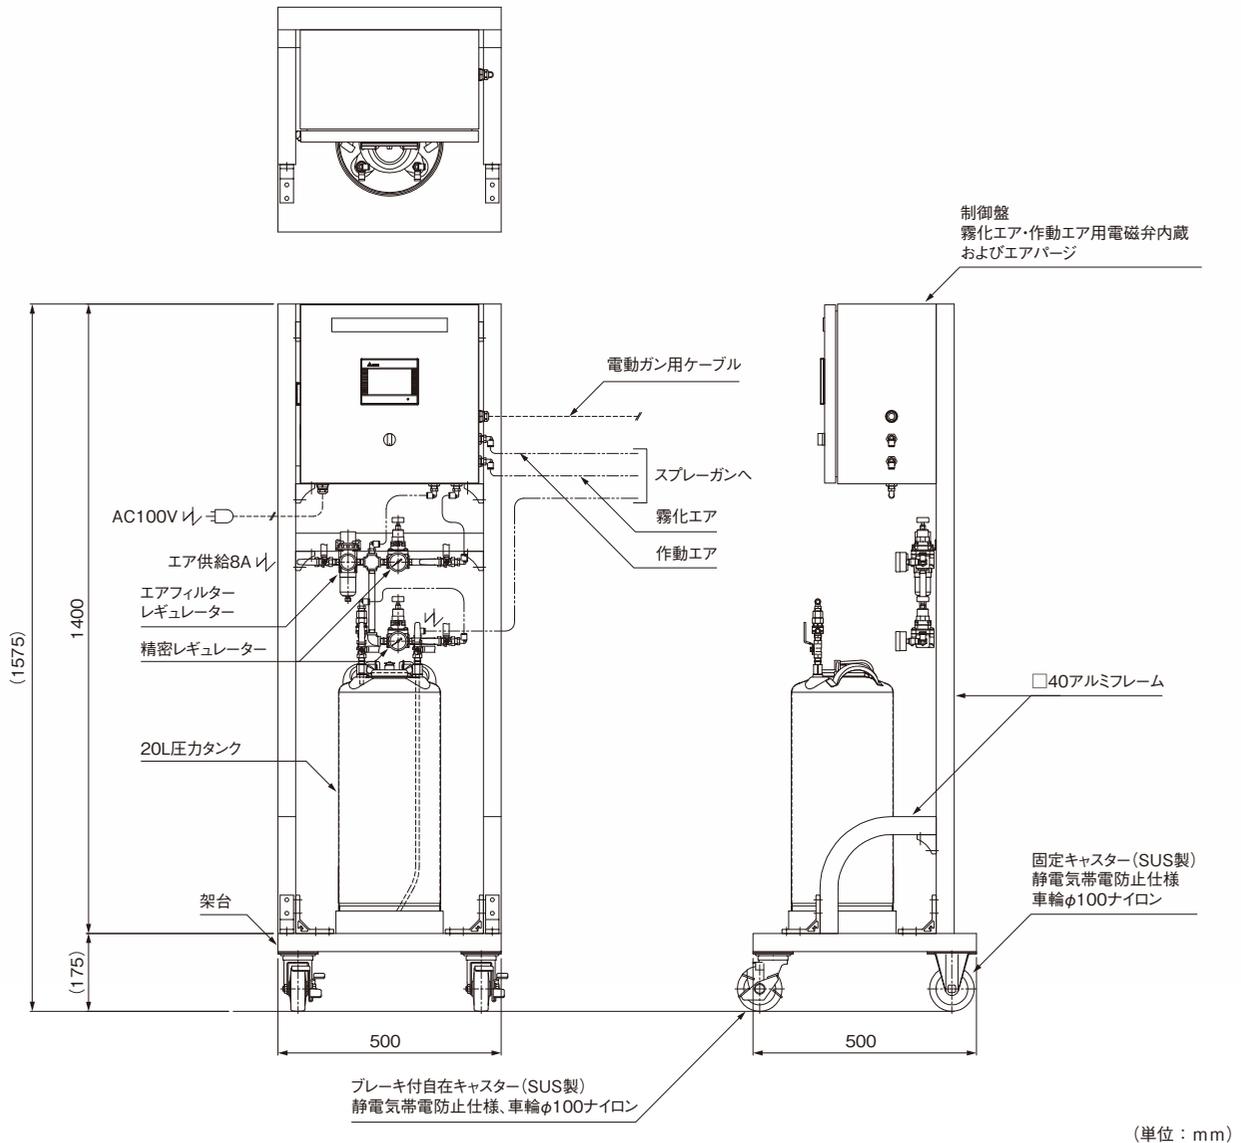

※製品の外觀、仕様は予告なく変更する場合があります。



Spraying Systems Co., Japan

Experts in Spray Technology

www.spray.co.jp

スプレーイング システムス ジャパン 合同会社

本社：東京都品川区東五反田5-10-25(齊征池田山ビル) TEL 03(3445)6031 FAX 03(3444)5688
 東京営業所：TEL 03(3449)6061 神奈川営業所：TEL 045(948)5363 仙台営業所：TEL 022(746)9830
 静岡営業所：TEL 0545(51)5671 名古屋営業所：TEL 052(910)8281 北陸営業所：TEL 0761(43)0310
 大阪営業所：TEL 06(6784)2700 広島営業所：TEL 082(511)6560 九州営業所：TEL 092(627)1715
 八日市場工場：千葉県匝瑳市みどり平2-4 TEL 0479(73)3157 FAX 0479(73)6671



八日市場工場 認証取得



Spray Nozzles



Spray Control



Spray Analysis



Spray Fabrication